Kunde

MATERIA BYGG
eba@xlbyggsortland.no
480 17 327
Strand Ungdomshus

Leveringsadresse

XL-BYGG Sortland AS, SORTLAND

TILBUD	**10371179**
OPPDATERT	23. april 2025
GYLDIG TIL	**23. mai 2025**

Selger

Eirik Bakken
XL-BYGG Sortland AS
eba@se-gruppen.no
480 17 327

PRODUKTER	**5 stk**
U-VERDI	**1.26 W/m²K ***
AREAL	**6,185 m²**

* Skal krav til U-verdi i TEK 17 ivaretas, er omfordeling nødvendig. Vekt vindu: 175 kg Dugg kan oppstå utvendig på grunn av god U-verdi i glass. Det kan bli stor fargeforskjell dersom glass av ulik type og tykkelse er benyttet. Ingen av nevnte tilfeller er reklamasjonsberettiget.

Det er regnet med NDVK-sertifiserte produkter og standard profiler og beslag hvor ikke annet er beskrevet. NS 8409 «Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer» er standardbetingelser for tilbudet. Vi gjør oppmerksom på at korrekt glass- og produktbeskrivelse er prosjekterendes ansvar iht. TEK17. Tilbudet omfattes kun av produkter og glass som er beskrevet.

The mark of responsible forestry Gilje COC NUMBER TT-COC-002850. © 1996 Forest Stewardship Council A.C. Only products that are identified as such on the invoice are FSC certified.

Fargegjengivelse kan avvike fra det faktiske produktet, det er fargekode som er gjeldende. Alle mål i millimeter.

Gjelder malte vinduer, balkong- og skyvedører.

Leveringstid: ca. 7 arbeidsuker pr dags dato (standard vindu). 6 arbeidsuker pr dags dato (standard ytterdør). Husk å sjekke om du kan få dette med Fast lane på ca 3 arbeidsuker.


Toppsving Basic 1.2 3 stk

Bredde	890
Høyde	1390
Karmbredde	92
Ventil	NEI
Rad	5
NOBB	25288010

Materiale	Tre
U-verdi	1,28 W/m²K
Vekt	37 kg
Rømningsvei	

Farge

NCS S 0502 Y

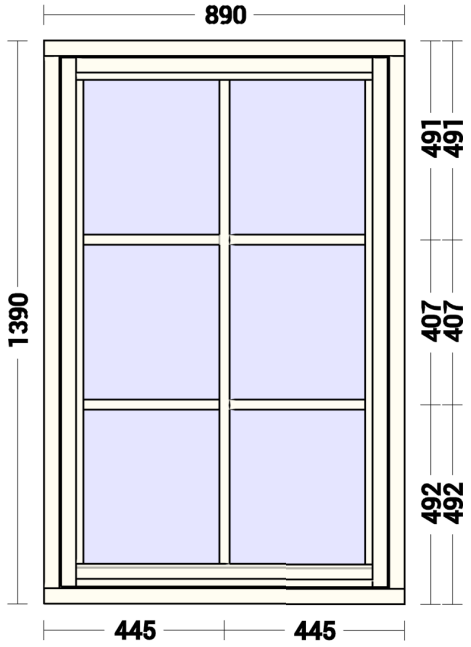

Glass

2-lag, energibelegg en side
Svart spacer RAL 9005

Post / Losholt / Sprosser

Alu klipsspross vertikal 25mm
Alu klipsspross horisontal 25mm

Fag 1: Toppsving

Vrider: Espangulettvrider for utadsl / Matt aluminium

Diverse

Forboring 12-5mm, Standard foringsnot


Fast Basic 1.2 2 stk

Bredde	890
Høyde	1390
Karmbredde	92
Ventil	NEI
Rad	10
NOBB	25288077

Materiale	Tre
U-verdi	1,23 W/m²K
Vekt	32 kg

Farge

NCS S 0502 Y

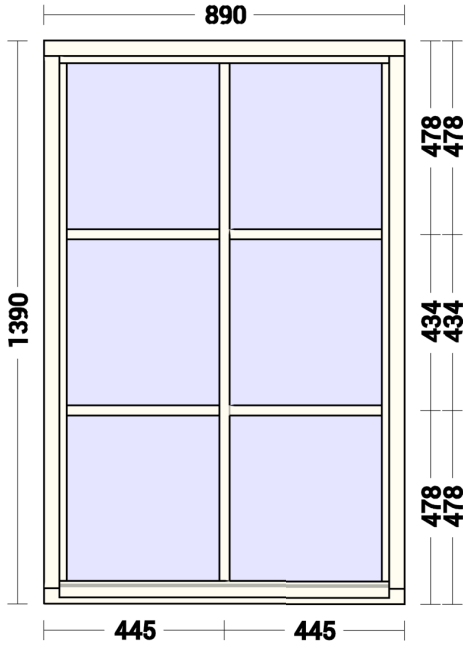

Glass

2-lag, energibelegg en side
Svart spacer RAL 9005

Post / Losholt / Sprosser

Alu klipsspross vertikal 25mm
Alu klipsspross horisontal 25mm

Fag 1: Fast

Diverse

Forboring 12-5mm, Standard foringsnot

Tillegg

Frakt til forhandler	1 stk
Miljøvederlag glass (PCB)	5 stk

XL-BYGG Sortland AS | Markveien 18, 8402 SORTLAND | ika@xlbyggsortland.no