
AVKJØRSEL FRA HOVEDVEG - KRAV TIL UTFORMING

MINDRE ENN 50 KJØRETØY I DØGNET

Skisse 1

MINSTEKRAV TIL SIKT I AVKJØRSELEN FOR VEG M / FARTSGRENSE 60 km/t

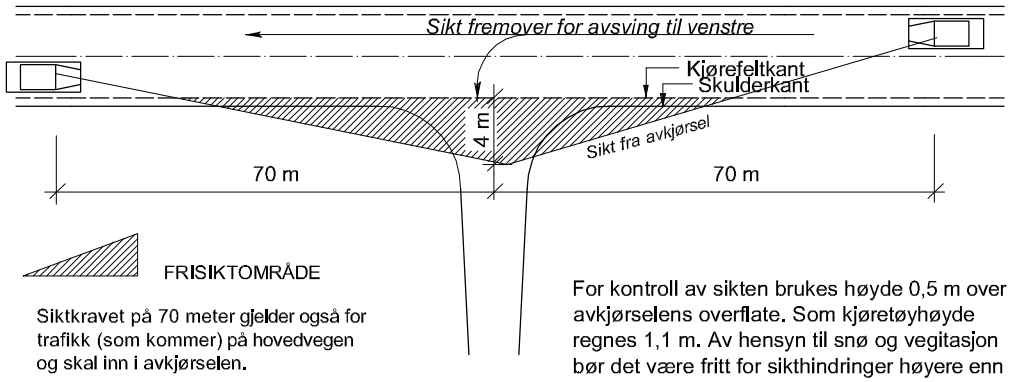


FRISIKTOMRÅDE

Siktkravet på 70 meter gjelder også for trafikk (som kommer) på hovedvegen og skal inn i avkjørselen.


For kontroll av sikten brukes høyde 0,5 m over avkjørselens overflate. Som kjøretøyhøyde regnes 1,1 m. Av hensyn til snø og vegitasjon bør det være fritt for sikthindringer høyere enn 0,5 m over hovedvegens nivå.

Skisse 2


FARTSGRENSE 60 km/t

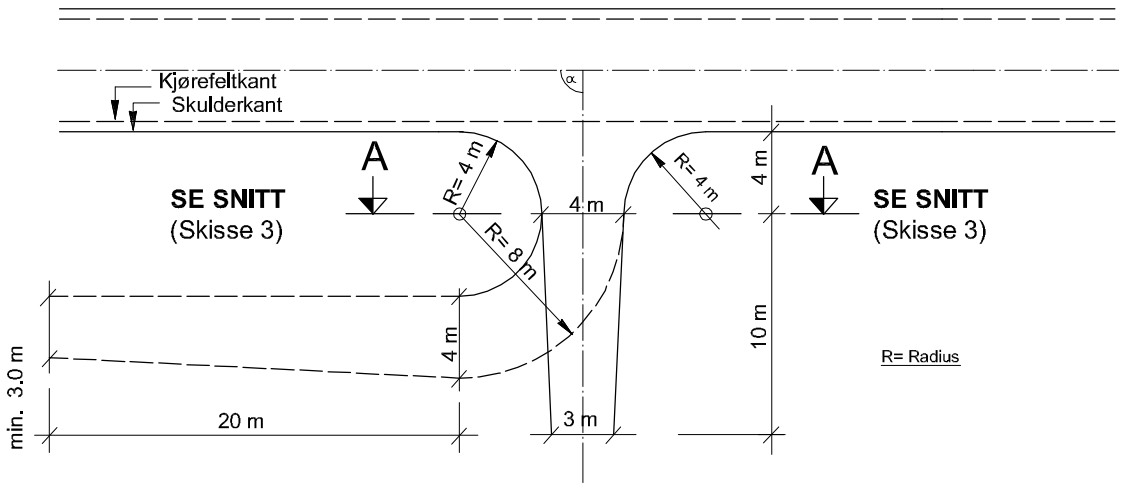

Skisse 3 **SNITT A - A**

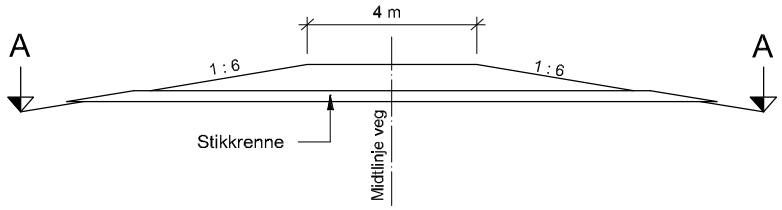

Skisse 4 **SNITT GJENNOM AVKJØRSELENS MIDTLINJE**

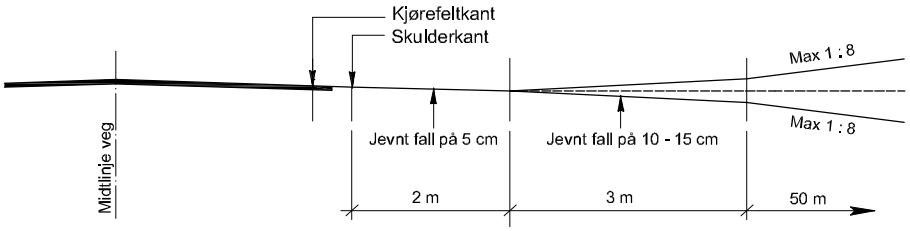

KRAV TIL BYGGING OG VEDLIKEHOLD AV AVKJØRSEL

1. Når avkjørselen bygges over veggrøft, må det i grøftebunnen legges armerte betongrør eller godkjendte stål- eller plastrør. Innvendig diameter må være min. 30 cm. På steder med stor vannføring kan vegvesenet kreve større dimensjon slik at veggrøften ikke skades og at grøftevannet får fritt avløp.

2. Avkjørselen med tilhørende rør eller stikkrenne skal holdes ved like av grunneieren eller brukeren, uten hensyn til hvem som har bygd eller bekostet avkjørselen. Dersom det med avkjørselen oppstår mangler som ikke utbedres innen en frist som vegvesenet fastsetter, kan vegvesenet stenge avkjørselen eller la manglene utbedres for eierens / brukerens regning. Det samme gjelder om innretninger eller vegetasjon i frisiktområdet ikke blir fjernet etter pålegg fra vegvesenet.

3. Hvis vegbanen som følge av vegvesenets vedlikeholds- eller utbedringsarbeider blir hevet eller senket, må eieren / brukeren av avkjørselen selv ordne den nødvendige tilkobling til vegbanen etter vegvesenets anvisning. Mulig annen ulempe for avkjørselen ved vegvesenets arbeider, er vegvesenet uvedkommende.

4. Blir avkjørselen bygd / holdt ved like som angitt, vil vegvesenet sørge for at vannløpet blir holdt åpent.

5. Utenfor vegområdet må det opparbeides tilfredstillende snuplass / plass for manøvrering.

6. Dersom det skal settes opp portstolper eller vegbom, må de / denne plasseres så langt fra nærmeste kjørebanekant at det blir plass til en vanlig bil mellom denne og porten, dvs. 6,0 meter.

Vegvesenets myndighet i avkjørselssaker er gitt i veglovens paragraf 40 - 43.