KOMMENTAR FRA:
Kåre Eidem
Seniorrådgiver
Nettanlegg
M +4799438767
D +4723903435
T +47 23 90 30 00

Statnett
Anne Martha Kvams vei 6, 7036 Trondheim
PB 9430 Torgarden, 7493 Trondheim

Men litt om vårt byggeforbudsbelte : Denne ledningen har et byggeforbudsbelte som er totalt 32 meter (16 meter fra senter ledning til begge sider eller lettere beskrevet 10 meter horisontalt fra nærmeste spenningsførende anleggsdel)

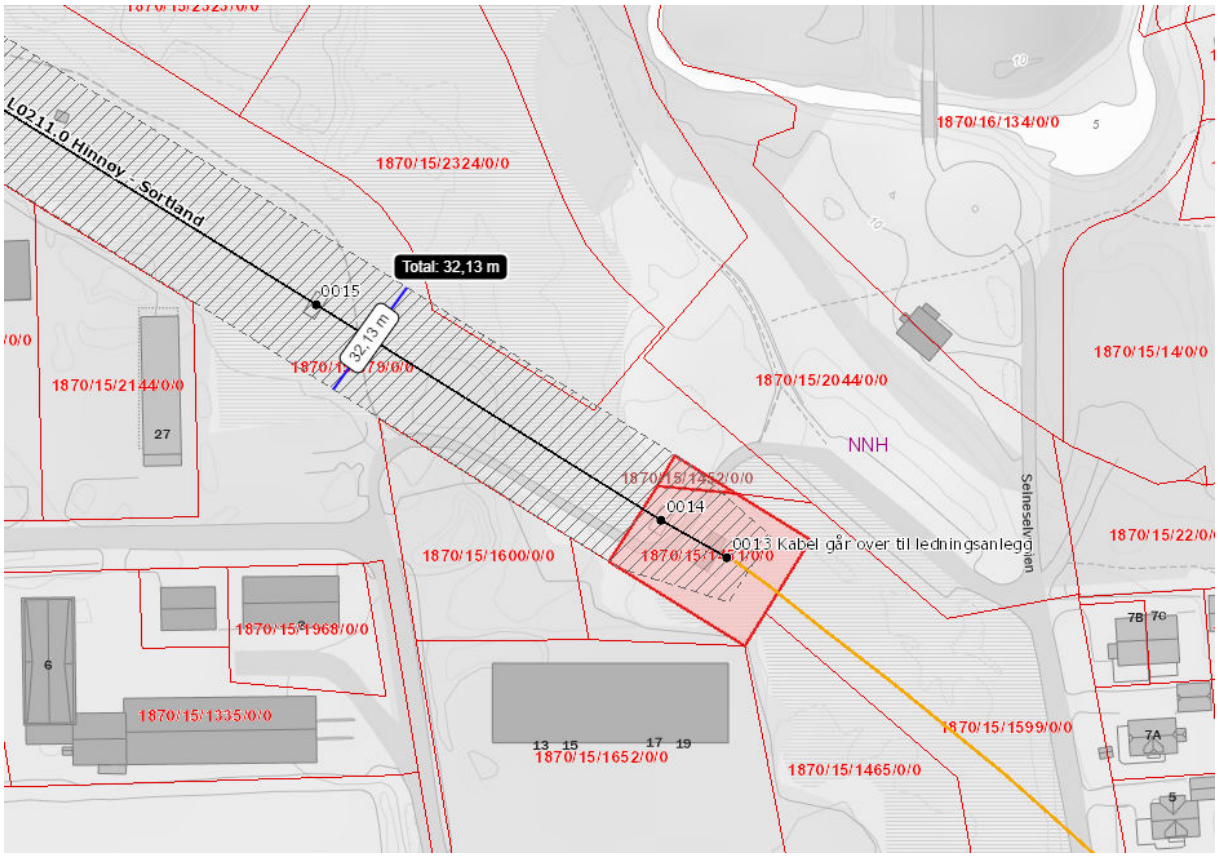
Innenfor denne sonen er alle tiltak både over og under bakken søknadspliktig.

Så har vi varslingsplikten som da gjelder for bruk av maskiner og utstyr som kan nå nærmere enn 30 meter horisontalt fra nærmeste spenningsførende anleggsdel (ytterste ledningen)

Deres planer : Her vil da alle bygg ligge utenfor vårt byggeforbudsbelte så da har ikke Statnett noen innvendinger mot at disse tiltakene blir gjennomført men skal man gjøre endringer som kommer innenfor vårt bygge forbudsbelte så må det det forhånd søkes.

Vi anbefaler allikevel at man jorder de bygningene som er plassert nærmest (brakkerigg og plasthall) for da og unngå induksjons strømmer på metalldeler . Vi er også pliktig til og opplyse at brakkeriggen vil ligge innenfor utrednings grensen for EMF på 0,4 uT .

Vedlagt ligger en brosjyre med informasjon om det og jobbe i nærheten av høyspent som jeg vil at blir fremlagt av utførende og jeg minner også om Varslingsplikten her for arbeid med maskiner og utsyr som kan nå nærmere enn 30 meter horisontalt fra ytterste strømførende ledning der **skal** det foreligge en avtale med Statnett før oppstart ta da kontakt med Rasmus Arnøy 90764020 så vil han avgjøre hva slags sikkerhets tiltak som blir nødvendig for denne jobben.


L0211.0 Hinnøy - Sortland
Total: 32,13 m
0015
32,13 m
0014
0013 Kabel går over til ledningsanlegg
1870/15/2324/0/0
1870/16/134/0/0
1870/15/14/0/0
1870/15/2144/0/0
1870/15/2044/0/0
NNH
1870/15/1452/0/0
1870/15/1600/0/0
1870/15/1968/0/0
1870/15/1335/0/0
1870/15/1652/0/0
1870/15/1599/0/0
1870/15/1465/0/0
Selneselvveien
27
6
13
15
17
19
7B
7C
7A
5